


# compact

## Краткое руководство пользователя

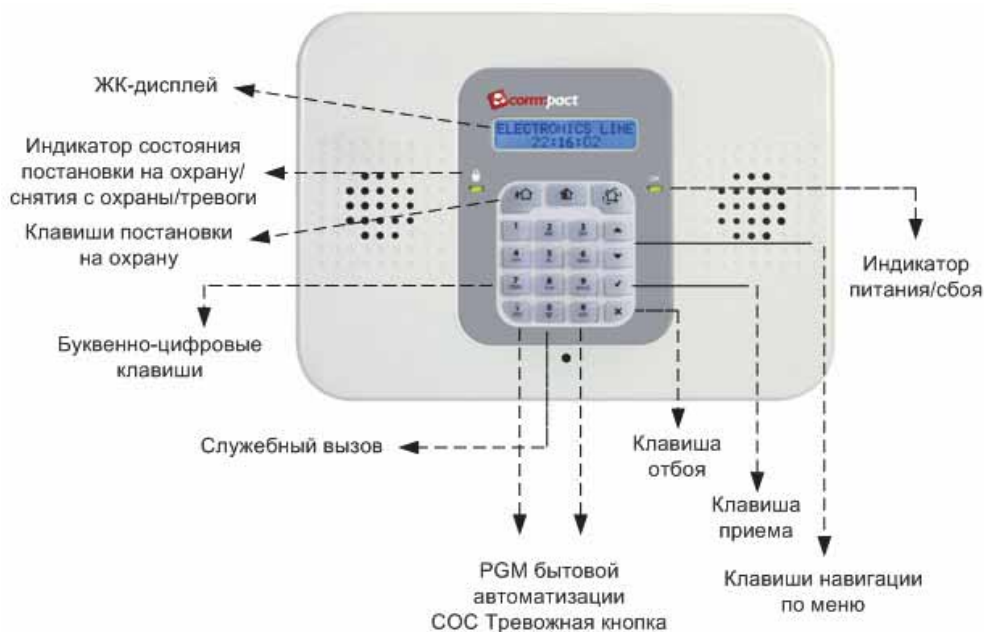

UPGRADING  
EVERYDAY  
SECURITY


Спасибо за выбор **CommPact** беспроводной панели управления системой сигнализации. Данное краткое руководство описывает главные пользовательские действия **CommPact**. Полная версия руководства пользователя находится на веб-сайте [www.electronics-line.com](http://www.electronics-line.com).

<b>Полная охрана</b>	Нажмите 	
<b>Частичная охрана</b>	Нажмите 	Если требуется, введите свой код пользователя
<b>Периметровая охрана</b>	Нажмите 	
<b>Отключено</b>	Введите свой код пользователя	Кроме того, производится отключение сирены в случае срабатывания тревоги
<b>Тревожная кнопка</b>	Нажмите и удерживайте  + 	
<b>Вызов пожарной службы</b>	Нажмите и удерживайте  + 	
<b>Вызов скорой помощи</b>	Нажмите и удерживайте  + 	
<b>Диагностика системы</b>	Нажмите  и прокрутите список	Также отключает любые сигналы неисправности
<b>Общий звонок</b>	Нажмите  	
<b>Доступ к режиму меню</b>	Нажмите  , затем [код пользователя]	
<b>Служебный вызов</b>	Нажмите  и удерживайте 	
<b>Вкл. / Выкл. PGM</b>	 /  → 30	



## Светодиодная индикация





**Светодиод:**  
**Выкл.:** Сигнализация отключена  
**Зеленый:** Сигнализация включена  
**Мигающий красный:** Тревога


**'OK' светодиод:**  
**Зеленый:** Питание ОК  
**Желтый:** сбой в системе  
**Мигающий зеленый:** открытая зона  
**Мигающий желтый:** (медленно) батарея разряжена, (быстро) нет сетевого питания  
*В случае сбоя в системе, нажмите , чтобы выяснить причину проблемы.*




## Редактирование/удаление кода пользователя

1. На главном дисплее нажмите .
2. Введите код мастера (код по умолчанию 1234)
3. Выберите [4] "User Code" (код пользователя) и нажмите .

4. Выберите пользователя и нажмите .
5. Выберите [1] "Edit Code" (редактировать код).
6. Введите код пользователя или введите 0000 для его удаления
7. Нажмите .

## Пропуск/Отключение пропуска зоны

8. На главном дисплее нажмите .
9. Введите код мастера (код по умолчанию 1234)
10. В меню "Main" (главное) нажмите [21]

11. Выберите зону и нажмите  для переключения
12. Для сохранения состояния, нажмите  

## Команды управления с помощью SMS

Управление системой с помощью SMS

Коды команд:

- 120:** Отключение  
**121:** Полная охрана  
**122:** Частичная охрана

- 123:** Периметровая охрана  
**030:** PGM выкл.  
**130:** PGM вкл.  
**200:** Состояние охраны системы

Структура SMS: [произвольный текст - до 43 символов][#][Код пользователя][Команда]

Пример: DISARM#1234120

Структура SMS:(Произвольный текст)						Код пользователя				Команда			
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0

## Команды управления по телефону

1.Наберите номер объекта

- ❖ Если система подключена к обычной телефонной линии, наберите номер панели и дождитесь трех звуковых сигналов, затем завершите вызов. Не менее чем через пять секунд наберите номер объекта повторно. При втором звонке система отвечает двумя тонами.
- ❖ Если ваша система поддерживает сотовую связь, наберите номер и дождитесь, пока система ответит и послышатся два звуковых сигнала.

2.В течение 15 секунд введите код телеуправления (код 29). Когда послышится тон, нажмите:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 3: Полная охрана                 | 430: PGM вкл.        |
| 6: Отключение                    | 530: PGM выкл.       |
| 7: Продлить вызов                | *#: Отключение линии |
| 9: Отключить сирену              |                      |
| 2: 2 Прослушать звук с микрофона |                      |

## Брелок



: Полная охрана



: Частич. охрана, PGM



: Отключение



: Периметровая охрана, PGM

## Подключение к веб-браузеру

1. Введите адрес веб-страницы, предоставленный поставщиком веб-услуги, и нажмите **Go** (перейти).
2. Страница входа:
  - a. **User name** (имя пользователя) и **Password** (пароль) – введите значения, предоставленные поставщик веб-услуги.
  - b. **Passcode** (секретный код) – введите свой код пользователя **CommPact**
3. Нажмите кнопку **Enter**